



小規模(5~10車室)向けLED照明  
FB25J-50H-A



小規模(5~10車室)向け センサー体型LED照明(調光タイプ)  
LC-3300SC90D PRO



中規模(10~15車室)向けLED照明  
L-6000SC100



大規模(15~20車室)向けLED照明  
L-11000SC100


高出力LEDながら 軽量化を実現

# LED 防犯照明

# LED防犯照明


オプション

## 外形寸法図

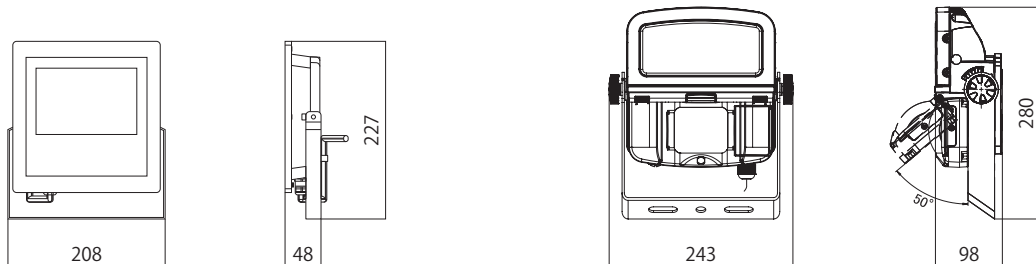

	FB25J-50H-A	LC-3300SC90DPRO
使用電源	ボルトフリー AC100~240V	ボルトフリー AC100/200V±10%
消費電力	34W	39W
質量	1.23kg	3.8kg
サイズ	W208 × H227 × D48	W243 × H280 × D98
定格光束	2600lm (ルーメン)	3300lm (ルーメン)
光源寿命	40000時間 (光束維持率70%)	
保護構造	IP65	
特長	<input type="checkbox"/> 軽量化、コンパクト設計 <input type="checkbox"/> LED広角タイプ 105°	<input type="checkbox"/> 水銀灯150W相当、人感センサ内蔵タイプ <input type="checkbox"/> 人感センサは取付高さ4.5mまで対応の高感度・高密度センサ <input type="checkbox"/> 人感センサ非検知時の明るさは0~100%の範囲で調整可

## 外形寸法図

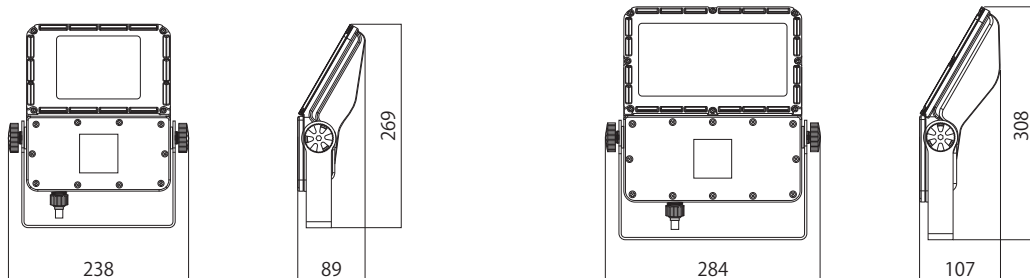

	L-6000SC100	L-11000SC100
電源電圧	ボルトフリー AC100/200V±10%	
消費電力	59W	110W
重量	3.3kg以下	4.3kg以下
サイズ	W203 × H269 × D89	W248 × H308 × D107
定格光束	6000lm (ルーメン)	11000lm (ルーメン)
光源寿命	50000時間 (光束維持率70%)	
保護構造	IP65	
特長	<input type="checkbox"/> L-6000は水銀灯250W相当、L-11000は450W相当 <input type="checkbox"/> LED広角タイプ 100° <input type="checkbox"/> 高効率LED搭載 (発行効率102lm/W) <input type="checkbox"/> オプション取付金具は丸柱 (PA-150SB)、角柱 (LC-LBS04)	

●製品のデザイン・仕様については、品質改善のため予告なしに変更することがございます。  
 ●製品写真については、実物と異なる場合がございますがご了承願います。

 システムパーク株式会社

〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野一丁目7番15号

TEL : 022-355-2577 FAX : 022-355-2588

<http://www.systempark.biz>